


ROTOR ANGULO FIJO

Marca: HANIL

Referencia: AE-0.2-32

Especificaciones técnicas

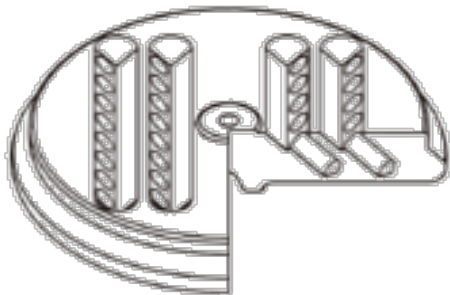

Max. Capacidad: 32 x 0.2 mL

Angulo de rotación: < 45 °C

Dimensión Rotor: (Ø x L, cm): 17. 2 x 3.85

Capacidad: 0,2 mL

Sin adaptador

Dimensión Agujero: (Ø x L, cm): 0.65 x 1.7

Max RPM(rpm) / RCF(xg): 12500 / 9852

COMPATIBLE CON CETRIFUGAS M15R y M15

ROTOR ANGULO FIJO
Marca: HANIL
Referencia: AE-2.0-24

Especificaciones técnicas



Capacidad:

24 x 1.5/2.0 mL

Max RPM(rpm) / RCF(xg): 15000 / 21853

Angulo de rotación: < 45 °C

Dimensión Rotor: (Ø x L, cm): 17.2 x 3.85

Dimensión Agujero: (Ø x L, cm): 1.7 x 5.38

COMPATIBLE CON CETRIFUGAS M15R y M15

Capacidad Tubo	Adaptador	Agujero (Ø x L, cm)	Max. RPM(rpm)/Max. RCF (xg)
1.5/2.0 mL	-	1.1 x 3.8	15000/21206
0.5 mL	TR0.5	0.8 x 3.7	15000/19747
0.2 mL	TR0.2	0.6 x 2.1	15000/17231

ROTOR ANGULO FIJO
Marca: HANIL
Referencia: AE-5c-10

Especificaciones técnicas



Capacidad: 5 x 50 mL
Max RPM(rpm) / RCF(xg): 15000 / 21853
Angulo de rotación: < 45 °C
Dimensión Rotor: (Ø x L, cm): 16.72 x 5.74
Dimensión Agujero: (Ø x L, cm): 1.7 x 5.38

COMPATIBLE CON CETRIFUGAS M15R y M15